

MON
STAVEBNÁ
MONTAGNE
Hričovská
IČO: 3604

2020422701

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.2/2019

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich - Zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy

Sídlo: Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina
Zastúpený: PhDr. Helena Gajdošíková, riaditeľka
IČO: 00647756
DIČ: 2020689330
Banka : Štátna pokladnica
IBAN : SK78 8180 0000 0070 0048 5767
(ďalej v texte Zmluvy len ako „Objednávateľ“)
Telefón: 041/5674115
E-mail. adresa: gajdosikova@vuczilina.sk

Zhotoviteľ: Montagne, a.s.

Sídlo: Hričovská 196, 010 01 Žilina
Zastúpený: Ing. Štefan Pinčák, predseda predstavenstva, 0905 503 501
IČO: 36002500
DIČ: 2020422701
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK22 1111 0000 0010 9282
Telefón: 041/5006606
E-mail. adresa: montagne@montagne.sk
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina , oddiel: Sa, vložka č. 10674/L
(ďalej v texte zmluvy len ako „Zhotoviteľ“)

I. Preambula

Dňa 7.11.2019 bola uzatvorená Zmluva o dielo č.2/2019 (ďalej len zmluva) medzi zhotoviteľom **Montagne, a.s.** a objednávateľom **CSS Letokruhy**, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele : **“CSS Letokruhy, Žilina – Riešenie havarijného stavu strechy ul. Karpatská 7 – stavebné úpravy strechy“** v termíne do **30 dní** od odovzdania a prevzatia staveniska. Tento dodatok č.1 je uzavretý podľa čl. V zmluvy v spojení s §18 ods.3 písm a) zákona č. 343/2018 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodu potreby vykonania navyše prác a doplnujúcich stavebných prác.

Čl. II

Predmet dodatku

Pôvodom uzatvorenia Dodatku č. 1 k zmluve sú nezrealizované práce a naviac práce ktoré sú nevyhnutné, ale nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ Montagne, a.s. . Potreba naviac prác vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol predvídať, zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tieto neočakávané naviac práce pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať pri vynaložení odbornej starostlivosti, a zároveň vykonanie týchto naviac prác je potrebné pre dokončenie diela. Počas realizácie diela zhotoviteľom Montagne, a.s. sa zistilo, že je nutné realizovať práce naviac, ktoré boli zhotoviteľom a objednávateľom prejednané a presná špecifikácia súvisiacich prác naviac je obsiahnutá v položkovom rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 Dodatku č.1.

1. Celková cena za dielo podľa Zmluvy o dielo č. 2/2019:
cena bez DPH 35 811,22 EUR
20 % DPH: 7 162,24 EUR
Celková cena s DPH: 42 973,46 EUR
2. Cena za práce naviac, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške :
cena bez DPH 7 637,65 EUR
20 % DPH: 1 527,53 EUR
Celková cena s DPH: 9 165,18 EUR
3. Cena za nezrealizované práce zo Zmluvy o dielo č.2/2019 uvedené v prílohe č 1, tohto dodatku č.1 je dohodnutá vo výške :
cena bez DPH 5 488,94 EUR
20 % DPH: 1 097,79 EUR
Celková cena s DPH: 6 586,73 EUR
4. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že v zmluve č.2/2019 sa Čl. V Cena diela bod č.1 mení tak, že znie (k celkovej cene za dielo uvedenj v zmluve č. 2/2019 sa pripočítava dodatok, ktorý je rozdiel medzi naviac prácami a menej prácami 7 637,65 EUR bez DPH - 5 488,94 EUR bez DPH = 2 148,71 EUR bez DPH):
Celková cena bez DPH 37 959,93 EUR
Cena DPH 20 % 7 591,99 EUR
Cena spolu s DPH 45 551,92 EUR
Cena spolu s DPH slovom štyridsaťpäťtisícpäťstopäťdesiatjeden eur a deväťdesiatdva centov

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl.III**Záverečné ustanovenia**

Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich rovnopisoch, objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia, zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

2. Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je príloha č.1 rozpočet

V Žiline dňa 6.12.2019

Centrum sociálnych služieb
Letokruh

Mgr. Helena Gajdosiková
riaditeľka
objednávateľ

Ing. Štefan Pinčák
riaditeľ spoločnosti
zhotoviteľ

APITULÁCIA STAVBY

CSS_LetokruhyDODATOK

DODATOK CSS Letokruhy Žilina - Riešenie havarijného stavu strechy Karpatská 7 - stavebné úpravy strechy

KSO: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7, Žilina

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina

Zhotoviteľ: Montagne, a.s., Hričovská 196, 010 01 Žilina

Projektant: Ing. Martin Novotný

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

IČO: 00647756
DIČ: 2020689330
IČO: 36002500
IČ DPH: SK2020422701
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, spôsob zhotovenia, ani iné podrobnosti. Tie sú zrejme z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií.
Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Cena bez DPH			2 148,71
			Výška dane
			0,00
			429,74
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	
	20,00%	0,00	
znižená	20,00%	2 148,71	
Cena s DPH			2 578,45
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

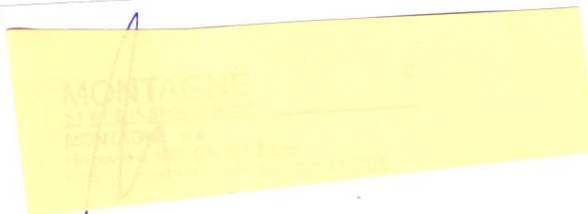

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

POPIS PRÁCE A PRÍKLADY PRÁCE

CSS_LetokruhyDODATOK

Práca:

DODATOK CSS Letokruhy Žilina - Riešenie havarijného stavu strechy Karpatská 7 - stavebné úpravy strechy

Miesto:

Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7, Žilina

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina

Zhotoviteľ:

Montagne, a.s., Hričovská 196, 010 01 Žilina

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 148,71	2 578,45
SO01PM	CSS_Letokruhy_Obnova strešného plášťa_zadanie - PRÁCE MENEJ	-5 488,94	-6 586,73
SO01PN	CSS_Letokruhy_Obnova strešného plášťa_zadanie - PRÁCE NAVIAC	7 637,65	9 165,18

MONTAGNE
STAVBA
MON
Hričovská 196, 010 01 Žilina
ICO
DPH.SK2020422701

YCI LIST ROZPOČTU

avba:
DODATOK CSS Letokruhy Žilina - Riešenie havarijného stavu strechy
Karpatská 7 - stavebné úprav strechv
Objekt:
SO01PM - CSS_Letokruhy_Obnova strešného plášťa_zadanie -
PRÁCE MENEJ

JKSO:
Miesto: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7, Žilina

KS:

Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina

IČO: 00647756
DIČ: 2020689330

Zhotoviteľ:
Montagne, a.s., Hričovská 196, 010 01 Žilina

IČO: 36002500
IČ DPH: SK2020422701

Projektant:
Ing. Martin Novotný

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, spôsob zhotovenia, ani iné podrobnosti. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií. Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Cena bez DPH			-5 488,94
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	-5 488,94	20,00%	-1 097,79
Cena s DPH			-6 586,73
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

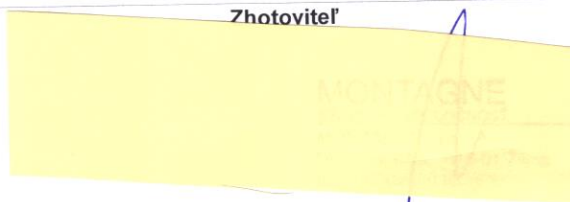

c

122701

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PITULÁCIA ROZPOČTU

DODATOK CSS Letokruhy Žilina - Riešenie havarijného stavu strechy
Karpatská 7 - stavebné úpravy strechy

Projekt: SO01PM - CSS_Letokruhy_Obnova strešného plášt'a_zadanie -
PRÁCE MENEJ

Miesto: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7, Žilina


Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina

Zhotoviteľ: Montagne, a.s., Hričovská 196, 010 01 Žilina

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

	-5 488,94
Náklady z rozpočtu	-604,03
HSV - Práce a dodávky HSV	-126,43
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	-469,42
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	-8,18
99 - Presun hmôt HSV	-4 884,91
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 588,61
712 - Izolácie striech	-1 154,27
713 - Izolácie tepelné	-111,18
762 - Konštrukcie tesárske	-20,98
764 - Konštrukcie klampiarske	-4,69
783 - Nátery	-5,18
784 - Maľby	

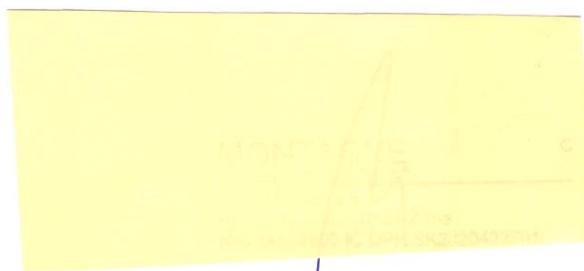

ČET

DODATOK CSS Letokruhy Žilina - Riešenie havarijného stavu strechy
Karpatská 7 - stavebné úpravy strechy

Projekt: SO01PM - CSS_Letokruhy_Obnova strešného plášt'a_zadanie -
PRÁCE MENEJ

Miesto: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7, Žilina

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina

Zhotoviteľ: Montagne, a.s., Hričovská 196, 010 01 Žilina

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-5 488,94

D HSV Práce a dodávky HSV -604,03

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie -126,43

1	K	612425931	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	-2,355	12,00	-28,26
	vv		0,6*3*0,1*2		0,360		
	vv		0,95*0,1+2*0,1*2		0,495		
	vv		Medzisúččet		0,855		
	vv		Zadanie				
	vv		-3,21		-3,210		
	vv		Súččet		-2,355		
2	K	622460122	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou hĺbkovou	m2	-5,810	1,20	-6,97
	vv		(5+4)*2*(3,2-0,4)		50,400		
	vv		(4*0,28)		1,120		
	vv		-0,95*(2-0,4)		-1,520		
	vv		-0,6*0,6*2		-0,720		
	vv		2*0,25*2+0,95*0,2		1,190		
	vv		0,6*0,25*3*2		0,900		
	vv		Medzisúččet		51,370		
	vv		Zadanie				
	vv		-57,18		-57,180		
	vv		Súččet		-5,810		
3	K	622462573	Vonkajšia omiетка stien tenkovrstvová silikónová so zatieranou štruktúrou, hr.zma	m2	-5,810	13,30	-77,27
	vv		(5+4)*2*(3,2-0,4)		50,400		
	vv		(4*0,28)		1,120		
	vv		-0,95*(2-0,4)		-1,520		
	vv		-0,6*0,6*2		-0,720		
	vv		2*0,25*2+0,95*0,2		1,190		
	vv		0,6*0,25*3*2		0,900		
	vv		Medzisúččet		51,370		
	vv		Zadanie				
	vv		-57,18		-57,180		
	vv		Súččet		-5,810		
4	K	625259341	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 40 mm, skrutkovacie kotvy	m2	-0,180	25,80	-4,64
	vv		(5*2+4*2-0,95)*0,4		6,820		
	vv		Medzisúččet		6,820		
	vv		Zadanie				
	vv		-7		-7,000		
	vv		Súččet		-0,180		
6	K	625259461	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 20 mm	m2	-0,050	33,10	-1,66
	vv		2*0,25*2+0,95*0,2		1,190		
	vv		0,6*0,25*3*2		0,900		
	vv		Medzisúččet		2,090		
	vv		Zadanie				
	vv		-2,14		-2,140		
	vv		Súččet		-0,050		
7	K	625259462	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	-0,220	34,70	-7,63
	vv		4*0,08		0,320		
	vv		Medzisúččet		0,320		
	vv		Zadanie				
	vv		-0,54		-0,540		
	vv		Súččet		-0,220		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				-469,42
8	K	953945304	Hliníkový soklový profil šírky 53 mm	m	-0,450	3,00	-1,35
	vv		5*2+4*2-0,95		17,050		
	vv		Medzisúččet		17,050		
	vv		Zadanie				
	vv		-17,5		-17,500		
	vv		Súččet		-0,450		
10	K	953991321	Dodanie a osadenie príchytky do steny zo železobetónu, vonk.profil príchytky 10-12 mm	ks	-260,000	0,70	-182,00

Kód		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		0		0,000			
		Medzisúččet		0,000			
		Zadanie		-260,000			
		-260		-260,000			
		Súččet					
12	K	963051110	Búranie železobetónových stropov doskových hr.do 80 mm, -2,40000t	m3	-0,795	111,40	-88,56
		0,25*4,9*0,1*2		0,245			
		Medzisúččet		0,245			
		Zadanie		-1,040			
		-1,04		-0,795			
		Súččet					
15	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	-7,900	1,80	-14,22
		(5+4)*2*(3,2-0,4)		50,400			
		(4*0,28)		1,120			
		-0,95*(2-0,4)		-1,520			
		-0,6*0,6*2		-0,720			
		Medzisúččet		49,280			
		Zadanie		-57,180			
		-57,18		-7,900			
		Súččet					
16	K	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do	t	-3,238	12,70	-41,12
		3,549		3,549			
		Medzisúččet		3,549			
		Zadanie		-6,787			
		-6,787		-3,238			
		Súččet					
17	K	979011141	Priplatok za každých ďalších 3.5 m	t	-6,476	4,00	-25,90
		3,549*2		7,098			
		Medzisúččet		7,098			
		Zadanie		-13,574			
		-6,787*2		-6,476			
		Súččet					
18	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-3,238	11,00	-35,62
		3,549		3,549			
		Medzisúččet		3,549			
		Zadanie		-6,787			
		-6,787		-3,238			
		Súččet					
19	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	-29,142	0,20	-5,83
		3,549*9		31,941			
		Medzisúččet		31,941			
		Zadanie		-61,083			
		-6,787*9		-29,142			
		Súččet					
20	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	-3,238	5,40	-17,49
		3,549		3,549			
		Medzisúččet		3,549			
		Zadanie		-6,787			
		-6,787		-3,238			
		Súččet					
21	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	-40,100	0,60	-24,06
		3,549*4		14,196			
		Medzisúččet		14,196			
		Zadanie		-54,296			
		-6,787*8		-40,100			
		Súččet					
22	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	-2,559	13,00	-33,27
		3,549		3,549			
		Medzisúččet		3,549			
		Zadanie		-6,108			
		-6,108		-2,559			
		Súččet					
							-8,18
D	99	Presun hmôt HSV					
24	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	-0,248	33,00	-8,18
		1,233		1,233			
		Medzisúččet		1,233			
		Zadanie		-1,481			
		-1,481		-0,248			
		Súččet					
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-4 884,91
D	712	Izolácie striech					-3 588,61

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 712872560	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku PVC fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy prilepenou na celej ploche so zvarením spoja	m2	-6,888	13,20	-90,92
	VV	(25,28+13,97)*2*0,4		31,400		
	VV	(3,9+4,9)*2*0,4-1*0,4		6,640		
	VV	(1+1,3)*2*0,38*4		6,992		
	VV	(1+1)*0,38*6		4,560		
	VV	Medzisúččet		49,592		
	VV	Zadanie				
	VV	-56,48		-56,480		
	VV	Súččet		-6,888		
30	M 57319	PVC strešná fólia svetlošedá, pre kotvený PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu	m2	-7,507	6,80	-51,05
	VV	49,952*1,15		57,445		
	VV	Medzisúččet		57,445		
	VV	Zadanie				
	VV	-64,952		-64,952		
	VV	Súččet		-7,507		
31	M 2832990170	Zálievka pre strešné PVC fóliové krytiny, balenie: 2,5kg - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	kus	-0,616	13,00	-8,01
	VV	2		2,000		
	VV	Medzisúččet		2,000		
	VV	Zadanie				
	VV	-2,616		-2,616		
	VV	Súččet		-0,616		
36	K 712973620	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný alebo kútový uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	-39,300	5,20	-204,36
	VV	(25,28*2+13,97*2)*2		157,000		
	VV	(1*2+1,3*2)*2*4		36,800		
	VV	(1*2)*2*6+1,3*6		31,800		
	VV	(4*2+5*2-0,95)		17,050		
	VV	Zateplenei strojovne - vytiahnutie				
	VV	(4*2+5*2-0,95)		17,050		
	VV	Medzisúččet		259,700		
	VV	Zadanie				
	VV	-299		-299,000		
	VV	Súččet		-39,300		
37	M 283299068000	Kotviaca technika - turbošrób universal - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	-314,400	0,25	-78,60
	VV	259,7*8		2 077,600		
	VV	Medzisúččet		2 077,600		
	VV	Zadanie				
	VV	-2392		-2 392,000		
	VV	Súččet		-314,400		
38	K 712973650	Detaily k termoplastom všeobecne, pritlačná lišta z hrubopoplast. plechu RŠ 150 mm	m	-14,300	9,50	-135,85
	VV	2,8		2,800		
	VV	Medzisúččet		2,800		
	VV	Zadanie				
	VV	-17,1		-17,100		
	VV	Súččet		-14,300		
39	M 283299068000	Kotviaca technika - turbošrób universal - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	-114,400	0,25	-28,60
	VV	2,8*8		22,400		
	VV	Medzisúččet		22,400		
	VV	Zadanie				
	VV	-136,8		-136,800		
	VV	Súččet		-114,400		
40	K 712973769	Detaily k termoplastom všeobecne, rohový profil z HPP rš 315 mm	m	-0,200	12,10	-2,42
	VV	2,8		2,800		
	VV	Medzisúččet		2,800		
	VV	Zadanie				
	VV	-3		-3,000		
	VV	Súččet		-0,200		
41	M 283299068000	Kotviaca technika - turbošrób universal - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	-1,600	0,25	-0,40
	VV	2,8*8		22,400		
	VV	Medzisúččet		22,400		
	VV	Zadanie				
	VV	-24		-24,000		
	VV	Súččet		-1,600		
42	K 712973895	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 355 mm	m	-4,780	15,30	-73,13
	VV	26,06*2+14,75*2-2,8-2,8		76,020		
	VV	4+5+5		14,000		
	VV	Medzisúččet		90,020		
	VV	Zadanie				
	VV	-94,8		-94,800		
	VV	Súččet		-4,780		
43	M R-TS-3025	Skrutka do dreva tvrdená - do drevenej konštrukcie, rozmer 3,0x25 - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	-38,240	0,10	-3,82

Kód		Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	
		90,02*8		720,160			
		Medzisúččet		720,160			
		Zadanie		-758,400			
		Súččet		-38,240			
48	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxs 18x2500x1250 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	-2,140	9,40	-20,12
		2,8*0,19*1,15		0,612			
		2,8*0,31*1,15		0,998			
		(4+5+5)*0,275*1,15		4,428			
		Medzisúččet		6,038			
		Zadanie		-8,178			
		Súččet		-2,140			
49	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske	m	-5,580	11,90	-66,40
		(26,06+14,75)*2		81,620			
		Vytiahnutie dilatácia		-2,800			
		-2,8		-2,800			
		Vytiahnutie oplechovanie		76,020			
		-2,8		-2,800			
		Medzisúččet		-81,600			
		Zadanie		-5,580			
		Súččet		-44,640			
50	M	311970001400	Teleskop univerzálny d 50x135 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	-44,640	0,40	-17,86
		76,02*8		608,160			
		Medzisúččet		608,160			
		Zadanie		-652,800			
		Súččet		-44,640			
51	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxs 18x2500x1250 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	m2	-298,624	9,40	-2 807,07
		76,02*0,415*1,15		36,281			
		Medzisúččet		36,281			
		Zadanie		-334,905			
		Súččet		-298,624			
							-1 154,27
	D	713	Izolácie tepelné				
58	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a striech - vo vyhotovení podľa výpisu	m2	-0,098	5,10	-0,50
		Strecha strojovne		38,984			
		4,9*3,9*2*1,02		38,984			
		Medzisúččet		-39,082			
		Zadanie		-0,098			
		Súččet		-84,824			
59	K	713144020	Montáž tepelnej izolácie na bok a vrch atiky polystyrénom do lepidla	m2	-84,824	8,40	-712,52
		0		0,000			
		Medzisúččet		0,000			
		Zadanie		-84,824			
		Súččet		-84,824			
60	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 50 mm, na zateplenie podláh a striech - vo vyhotovení podľa výpisu	m2	-86,520	5,10	-441,25
		0		0,000			
		Medzisúččet		0,000			
		Zadanie		-86,520			
		Súččet		-86,520			
							-111,18
	D	762	Konštrukcie tesárske				
71	K	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224	m	-8,200	9,90	-81,18
		26,06*2+14,75*2		81,620			
		5*2+4		14,000			
		(1+1,3)*2*4		18,400			
		(1+1+1,3)*6		19,800			
		Medzisúččet		133,820			
		Zadanie		-142,020			
		Súččet		-8,200			
73	M	R-CS-80080-WH	Skrutka konštrukčná - trémová, rozmer 8,0x80x52 - vo vyhotovení podľa výpisu	ks	-50,000	0,60	-30,00
		0		0,000			
		Medzisúččet		0,000			
		Zadanie		-50,000			
		Súččet		-50,000			

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K 764317800	Demontáž krytiny hladkej strešnej železobetónových dosiek, -0,00742t	m2	-5,000	1,00	-5,00
VV		1*1,3*10		13,000		
VV		Medzisúččet		13,000		
VV		Zadanie				
VV		-18		-18,000		
VV		Súččet		-5,000		
87	K 764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	-15,980	1,00	-15,98
VV		26,06*2+14,75*2		81,620		
VV		Medzisúččet		81,620		
VV		Zadanie				
VV		-97,6		-97,600		
VV		Súččet		-15,980		
D	783	Náttery				-4,69
104	K 783782404	Náttery tesárskych konštrukcií, prevencia proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam bezfarebné	m2	-7,824	0,60	-4,69
VV		133,82*0,1*4		53,528		
VV		Medzisúččet		53,528		
VV		Zadanie				
VV		-61,352		-61,352		
VV		Súččet		-7,824		
D	784	Maľby				-5,18
105	K 784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	-2,355	0,60	-1,41
VV		0,6*3*0,1*2		0,360		
VV		0,95*0,1+2*0,1*2		0,495		
VV		Medzisúččet		0,855		
VV		Zadanie				
VV		-3,21		-3,210		
VV		Súččet		-2,355		
106	K 784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	-2,355	1,60	-3,77
VV		0,6*3*0,1*2		0,360		
VV		0,95*0,1+2*0,1*2		0,495		
VV		Medzisúččet		0,855		
VV		Zadanie				
VV		-3,21		-3,210		
VV		Súččet		-2,355		

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: DODATOK CSS Letokruhy Žilina - Riešenie havarijného stavu strechy
Karpatská 7 - stavebné úpravy strechy

Objekt: SO01PN - CSS_Letokruhy_Obnova strešného plášťa_zadanie -
PRÁCE NAVIAC

JKSO: KS:
Miesto: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7 Žilina

Objednávateľ: IČO: 00647756
Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina DIČ: 2020689330

Zhotoviteľ: IČO: 36002500
Montagne, a.s., Hričovská 196, 010 01 Žilina IČ DPH: SK2020422701

Projektant: IČO:
Ing. Martin Novotný IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Neoddeliteľnou a nadradenou súčasťou rozpočtov je technická správa a výkresová časť projektovej dokumentácie. Názvy položiek neobsahujú úplný technický popis, spôsob zhotovenia, ani iné podrobnosti. Tie sú zrejme z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a stavebných technológií. Ak je v popisoch položiek uvedený názov výrobcu, obchodné označenie, alebo iný výraz smerujúci na konkrétny výrobok, je tak len preto, aby bol dostatočne presne opísaný predmet dodávky alebo stavebnej práce. Takýto popis nie je možné považovať za priame určenie, ale len ako príklad použitia.

Cena bez DPH			7 637,65
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
DPH základná	7 637,65	20,00%	1 527,53
znižená			
Cena s DPH	v EUR		9 165,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

MONTAGNE
s.r.o.
Karpatská 196
010 01 Žilina
IČO: 36002500
DIČ: SK2020422701

APITULÁCIA ROZPOČTU

vba:

DODATOK CSS Letokruhy Žilina - Riešenie havarijného stavu strechy
Karpatská 7 - stavebné úpravy strechy

Objekt:

SO01PN - CSS_Letokruhy_Obnova strešného plášťa_zadanie -
PRÁCE NAVIAC

Miesto:

Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7 Žilina

Objednávateľ:

Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina

Zhotoviteľ:

Montagne, a.s., Hričovská 196, 010 01 Žilina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 637,65

HSV - Práce a dodávky HSV

368,74

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

57,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

311,60

PSV - Práce a dodávky PSV

7 268,91

712 - Izolácie striech

3 314,08

713 - Izolácie tepelné

3 953,38

762 - Konštrukcie tesárske

1,45

MONTAGNE

Montagne, a.s.

Hričovská 196, 010 01 Žilina

IČO: 35904901, DIČ: SK2020422701

SK2020422701

POČET

Objekt: DODATOK CSS Letokruhy Žilina - Riešenie havarijného stavu strechy
Karpatská 7 - stavebné úpravy strechy

Objekt: SO01PN - CSS_Letokruhy_Obnova strešného plášťa_zadanie -
PRÁCE NAVIAC

Miesto: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3107/7 Žilina

Objednávateľ: Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 3117/9, 010 08 Žilina

Zhotoviteľ: Montagne, a.s., Hričovská 196, 010 01 Žilina

P	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
								7 637,65

Náklady z rozpočtu

D	HSV	Práce a dodávky HSV						57,14
D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						57,14
5	K	625259402	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	1,780	32,10		57,14
	VV		(5+4)*2*(3,2-0,4)		50,400			
	VV		(4*0,28)		1,120			
	VV		-0,95*(2-0,4)		-1,520			
	VV		-0,6*0,6*2		-0,720			
	VV		Medzisúččet		49,280			
	VV		Zadanie		-47,500			
	VV		-47,5		1,780			
	VV		Súččet					

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie						311,60
9	K	953945351	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	m	0,250	1,50		0,38
	VV		(3,2-0,4)*4		11,200			
	VV		2*2+0,95		4,950			
	VV		0,6*3*2		3,600			
	VV		4*2		8,000			
	VV		Medzisúččet		27,750			
	VV		Zadanie		-27,500			
	VV		-27,5		0,250			
	VV		Súččet					
11	K	959941113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	163,800	1,90		311,22
	VV		Uchytenie trávov, každých 0,4 m		333,800			
	VV		133,52/0,4		333,800			
	VV		Medzisúččet					
	VV		Zadanie		-170,000			
	VV		-170		163,800			
	VV		Súččet					

D PSV Práce a dodávky PSV 3 314,08

D	712	Izolácie striech						84,42
25	K	71230000	Očistenie, opravenie a vyrovnanie a pôvodnej povlakovej krytiny na strechách plochých do	m2	93,798	0,90		84,42
	VV		25,28*13,97		353,162			
	VV		-1*1,3*10		-13,000			
	VV		-3,9*4,9		-19,110			
	VV		Medzisúččet		321,052			
	VV		Zadanie		-227,254			
	VV		-227,254		93,798			
	VV		Súččet					
26	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarením spoju	m2	144,131	9,90		1 426,90
	VV		26,06*14,75		384,385			
	VV		Medzisúččet		384,385			
	VV		Zadanie		-240,254			
	VV		-240,254		144,131			
	VV		Súččet					
27	M	57319	PVC strešná fólia svetlošedá, pre kotvený PVC systém - vo vyhotovení podľa výpisu	m2	170,556	6,80		1 159,78
	VV		384,385*1,15		442,043			
	VV		Medzisúččet		442,043			
	VV		Zadanie		-271,487			
	VV		-271,487		170,556			
	VV		Súččet					
28	M	5859290960	Univerzálna skrutkovacia tanierová kotva - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcií	ks	720,655	0,40		288,26
	VV		384,385*5		1 921,925			
	VV		Medzisúččet		1 921,925			
	VV		Zadanie		-1 201,27			
	VV		-1201,27					

	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		Súčet		720,655		
VV		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na	m2	137,243	0,90	123,52
K	712990040	strechy ploché do 10°		433,977		
		384,385+49,592		433,977		
VV		Medzisúččet		-296,734		
VV		Zadanie		137,243		
VV		-296,734				
VV		Súčet				
M	693110001200	Geotextília polypropylénová GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná - vo vyhotovení podľa výpisu	m2	157,830	1,40	220,96
		433,977*1,15		499,074		
		433,977		499,074		
VV		Medzisúččet		-341,244		
VV		Zadanie		157,830		
VV		-341,244				
VV		Súčet				
K	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie	m	0,800	9,60	7,68
		2,8		2,800		
VV		2,8		14,000		
VV		4+5+5		19,600		
VV		Medzisúččet		-18,800		
VV		Zadanie		0,800		
VV		-18,8				
VV		Súčet				
M	311970001400	Teleskop univerzálny d 50x135 mm - vo vyhotovení podľa výpisu konštrukcii	ks	6,400	0,40	2,56
		156,800		156,800		
VV		19,6*8				
VV		Medzisúččet		-150,400		
VV		Zadanie		6,400		
VV		-150,4				
VV		Súčet				
						3 953,38
D	713	Izolácie tepelné				
K	713149000	Vyrovnanie pôvodného spádu doskami EPS 150 S na strechách plochých do 10°	m2	112,908	0,90	101,62
		Strecha, kde sú vetracie šachty		353,162		
VV		25,28*13,97		-13,000		
VV		-1*1,3*10		-19,110		
VV		-3,9*4,9				
VV		Strecha strojovne		19,110		
VV		4,9*3,9		340,162		
VV		Medzisúččet		-227,254		
VV		Zadanie		112,908		
VV		-227,254				
VV		Súčet				
K	713142131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová prílep. za studena - DOPLNENÝ TEXT - NA BOK, VRCH ATIKY A ŠACHTY	m2	58,564	0,90	52,71
		Bok atiky		31,400		
VV		(25,28+13,97)*2*0,4				
VV		Vrch atiky		15,612		
VV		(26,06+13,97)*0,39				
VV		Vetracie šachty - boky		6,992		
VV		(1+1,3)*2*0,38*4		4,560		
VV		(1+1)*0,38*6				
VV		Vetracie šachty vrchy		13,000		
VV		1*1,3*10		71,564		
VV		Medzisúččet		-13,000		
VV		Zadanie		58,564		
VV		-13				
VV		Súčet				
M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a striech - vo vyhotovení podľa výpisu	m2	61,882	10,20	631,20
		75,142		75,142		
VV		71,564*1,05				
VV		Medzisúččet		-13,260		
VV		Zadanie		61,882		
VV		-13,26				
VV		Súčet				
K	713142230	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová prílep. za	m2	112,908	5,50	620,99
		Strecha, kde sú vetracie šachty		353,162		
VV		25,28*13,97		-13,000		
VV		-1*1,3*10		-19,110		
VV		-3,9*4,9				
VV		Strecha strojovne		19,110		
VV		4,9*3,9		340,162		
VV		Medzisúččet		-227,254		
VV		Zadanie		112,908		
VV		-227,254				
VV		Súčet				
M	283720009000	Doska EPS 150S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a striech - vo vyhotovení podľa výpisu	m2	249,692	10,20	2 546,86
		741,639				
VV		Strecha, kde sú vetracie šachty		-27,300		
VV		25,28*13,97*2*1,05		-40,131		
VV		71,564*1,05				

		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	yp				674,208		
	W		Medzisúččet				
	W		Zadanie		-424,516		
	W		-424,516		249,692		
	W		Súččet				1,45
	D	762	Konštrukcie tesárske				
72	M	6051299900	Rezivo ihličnaté SM/JD akost' 1. hranoly, hranolky - vo vyhotovení podľa výpisu	m3	0,005	289,00	1,45
	W		133,82*0,1*0,1*1,15		1,539		
	W		Medzisúččet		1,539		
	W		Zadanie		-1,534		
	W		-1,534		0,005		
	W		Súččet				